


成品图

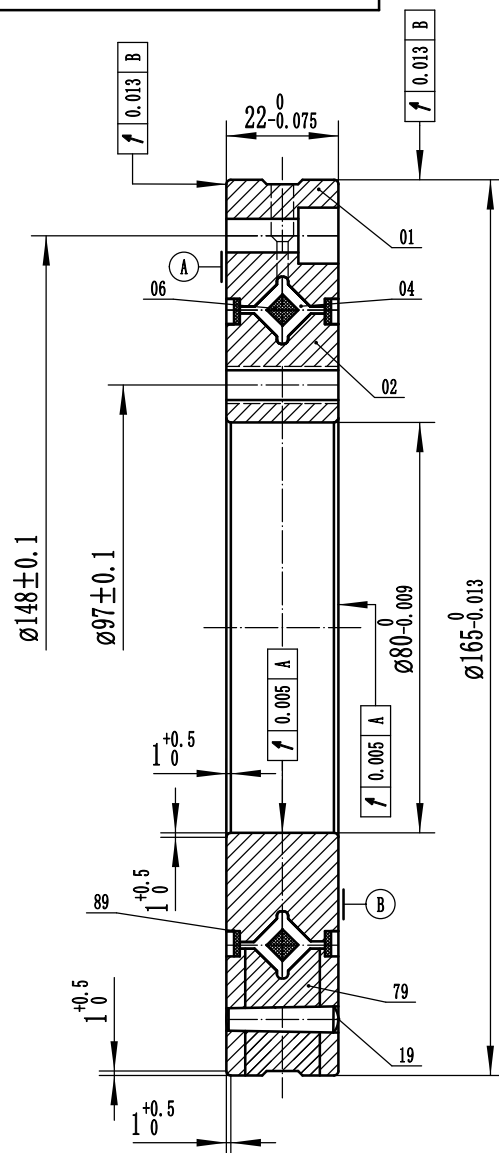

交叉圆柱滚子轴承

型号

RU 124X
UUCC0 P5


共 页

第 页

材 料

硬度 (HRC)	
----------	--

重量 (Kg)

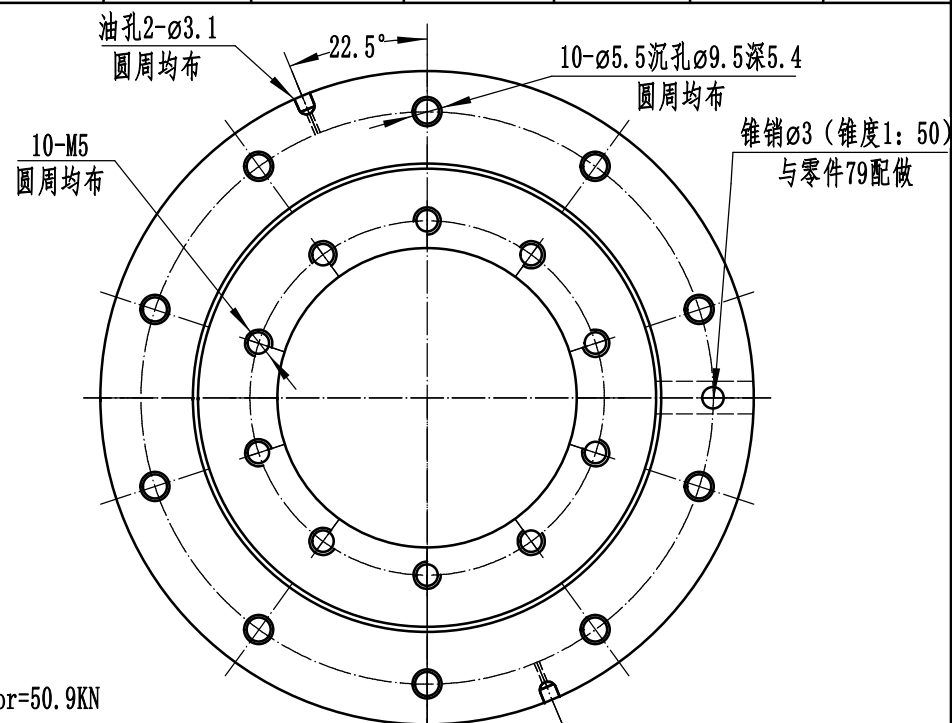

技术要求

- 1、径向游隙值：最小-0.01，最大0
- 2、轴承转动灵活，均匀，无卡死现象
- 3、径向额定动负荷 $C_r=33.1\text{KN}$ ；径向额定静负荷 $C_{or}=50.9\text{KN}$

89	骨架密封	2	丁腈耐油橡胶			
19	锥销	1	钢45-GB/T699			
79	塞子	1	钢GCr15-GB/T18254			
06	隔离块		尼龙1010			
04	滚子		钢GCr15-GB/T18254			
02	内圈	1	钢GCr15-GB/T18254			
01	外圈	1	钢GCr15-GB/T18254			
序号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
				重量		
编制			审核			
批准						